


RASCOTec Canal d'injection

Réf. 1102.1011.020



Z 000566D

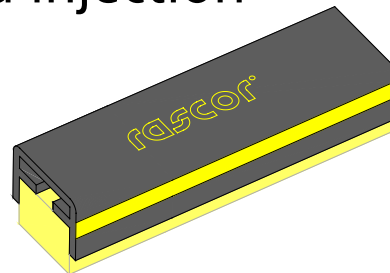

La RASCOTec Canal d'injection est un profilé à injection à poser à plat s'adaptant parfaitement à chaque support grâce à son insert en mousse souple.

APPLICATIONS

Le canal d'injection est destiné à l'étanchéité de tous les joints de reprise des ouvrages du bâtiment et du sous-œuvre.

PROPRIETES

- Pose aisée
- Surface de contact de 25 mm avec le plan de joint
- Ne gêne pas la pose de ferrailles et de coffrage
- Se travaille comme du bois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / PHYSIQUES

	Canal	Profilé mousse
Dimensions	Longueur 2000 mm Largeur 30 mm Hauteur 20 mm	Longueur 2000 mm Largeur 25 mm Hauteur 20 mm / 40 mm
Coloris	Noir/jaune	Jaunâtre
Etat à la livraison	Solide	Solide
Base chimique	Polyéthylène HDPE	Polyester
Stockage	Illimité	Illimité
Classe de toxicité	Néant	Néant
Classe de transport SDR/ADR	Néant	Néant

MISE EN ŒUVRE

Le support doit avoir été balayé et libre de toute particule mobile. Le canal d'injection standard avec insert de mousse 20 mm se fixe sur un support propre à base de ciment à travers les orifices pour chevilles au moyen de chevilles à frapper. Lors du montage, la mousse spéciale s'adapte à toute irrégularité du support, évitant les fuites. En présence de grosses irrégularités, le canal d'injection est mis en œuvre avec un insert de mousse de 40 mm. Pour réserver les orifices d'injection, prévoir un espace de 5 à 7 cm entre chaque assemblage en bout. Cela permet, lors du bétonnage, de disposer d'un «crénelage» déterminant les différents orifices d'injection.

INFORMATIONS GENERALES

Le canal d'injection doit toujours être posé sur un support à base de ciment. Avant la poste, éliminer tout élément synthétique ou métallique provenant des coffrages en métal déployé, reprises de ferrailage ou similaires.

Le bétonnage soigneux des canaux d'injection est une condition préalable des opérations d'injection ultérieures. Reprendre les zones de gravier découvert et autres défauts avant les opérations d'injection.

RASCOtec Canal d'injection est également parfaitement adapté pour réaliser l'étanchéité des joints de bétonnage entre différents matériaux (par ex. poutres en acier/béton) !

SECURITE DU TRAVAIL

Aucune observation particulière.

CONDITIONNEMENT

RASCOtec Canal d'injection avec
insert 25 x20 x 2000 mm
(Standard)

Réf. 1102.1011.020 Fardeau de 50 m

RASCOtec Canal d'injection avec
insert 25 x40 x 2000 mm

Réf. 1102.1011.040 Fardeau de 30m

ACCESSOIRES

RASCOtec Bouchon

Réf. 1102.1081.001 Sachet de 100 unités

RASCOtec Cavalier

Réf. 1102.1082.001 Sachet de 100 unités

RASCOtec Boîte de raccord

Réf. 1102.1083.001 Boîte de 100 unités

RASCOtight Insert d'étanchéité

Réf. 1107.0191.001 Boîte de 1.000 unités

PRODUITS ANNEXES

Voir notre documentation sous «Divers produits annexes»