


RASCOjoint Bande de joint à coller PVC

Réf. 1108.1111.030

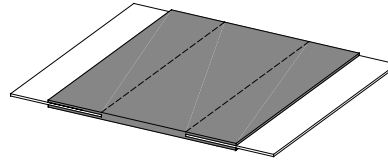

Z000573D

RASCOjoint Bande de joint à coller PVC de joint est une bande à base de PVC équipée de zones de non tissé de polyester vulcanisées.

APPLICATIONS

Collée, cette bande de joint sert à étanchéifier les joints de dilatation à l'eau et à l'eau sous pression.

PROPRIETES

- Haute résistance chimique
- Très étirable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / PHYSIQUES

Dimensions	Longueur 30 m Largeur 220 mm Épaisseur 2 mm
Coloris	Gris
Etat à la livraison	Solide
Base chimique	PVC
Allongement à la rupture selon EN ISO 527-1	> 300%
Torsion des plis au froid SIA V280/3	< -25°C
Pression sur fente SIA V280/5	> 0.5 N/mm ²
Résistance mécanique à la perforation selon SIA V280/15	> 650 mm
Stockage	Illimité
Classe de toxicité	Néant
Classe de transport SDR/ADR	Néant

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sec, exempt de poussière, d'huile et de graisse, et de particules mobiles. Le collage sur le support nettoyé et résistant à l'écrasement s'effectue à l'aide de colles à base de résine époxy. Afin de garantir la fonctionnalité de la zone étirable, la bande ne doit pas être encollée au niveau du joint. Protéger la bande contre toute usure mécanique (par ex. pendant l'injection) à l'aide des mesures adéquates.

INFORMATIONS GENERALES

En règle générale, la bande se colle sur le côté exposé à l'eau. Au préalable, il convient de combler le joint à l'aide d'une substance résistant à l'écrasement et élastique.

Si des montages doivent être effectués du côté non exposé à l'eau, la bande doit être équipée d'une structure d'appui adaptée à la pression hydrostatique. Dans ce cas, veiller à ce que la mobilité du joint ne soit pas entravée. Dans les zones de libre accès comme les garages souterrains des centres commerciaux, protéger impérativement la bande de toute déprédation (vandalisme).

Si la bande doit être mise en œuvre en combinaison avec des produits chimiques, contacter impérativement RASCOR et analyser la résistance chimique au cas par cas.

SECURITE DU TRAVAIL

Le collage de la bande s'effectuant à l'aide d'une colle à base de résine époxy, veiller à observer les instructions du fabricant de la colle.

CONDITIONNEMENT

RASCOjoint Bande de joint à coller PVC Type 220/2mm Réf. 1108.1111.030 Rouleau de 30 m

ACCESSOIRES

RASCObond Colle époxy pâteuse	Réf. 1409.1201.006	Combi 6 kg
RASCObond Colle époxy pâteuse	Réf. 1409.1201.030	Combi 6 kg
RASCObond Nettoyant EP	Réf. 1409.8101.010	Bidon de 10 l

PRODUITS ANNEXES

Voir notre documentation sous «Divers produits annexes»